

Inteligentna Oprawa LED 1-10V

ORBIT



LUMILEDS

MW MEAN WELL



Model	P	lm	K	Beam	V	CRI	PF	Temp	LM/W	Size	kg
ORBIT 100 W	100 W	18000 lm	4000 K 5000 K	120° 90° 60°	100-277 V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 60°C	180 lm/W	ø340x H206 mm	4.5 kg
ORBIT 150 W	150 W	27000 lm	4000 K 5000 K	120° 90° 60°	100-277 V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 60°C	180 lm/W	ø340x H206 mm	4.9 kg
ORBIT 200 W	200 W	36000 lm	4000 K 5000 K	120° 90° 60°	100-277 V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 60°C	180 lm/W	ø340x H206 mm	5.5 kg
ORBIT 240 W	240 W	43200 lm	4000 K 5000 K	120° 90° 60°	100-277 V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 60°C	180 lm/W	ø340x H206 mm	5.5 kg

MATERIAŁ

Obudowa: wysokociśnieniowy odlew aluminium
Dyfuzor: szkło hartowane lub soczewki z PC

ZASILANIE

Zasilacz: MEAN WELL ze sterowaniem 1-10V wewnątrz obudowy

SYSTEMY DODATKOWE

Sterowanie 1-10V
DALI: elektroniczny układ sterowania

MONTAŻ

Zwieszany: hak, możliwość zwieszenia linkowego
Natynkowy: mocowanie na uchwycie montażowym


ZASTOSOWANIE

Hale: produkcyjne, magazynowe
Centra: handlowe, logistyczne
Obiekty: sportowe


AKCESORIA

Ośłona przeciwpylowa
Dyfuzor 120° z PVC (zwiększone IK)
Siatka ochronna (zwiększone IK)
Reflektor 60° lub 90°
Uchwyt montażowy

➤ RYS. TECHNICZNY

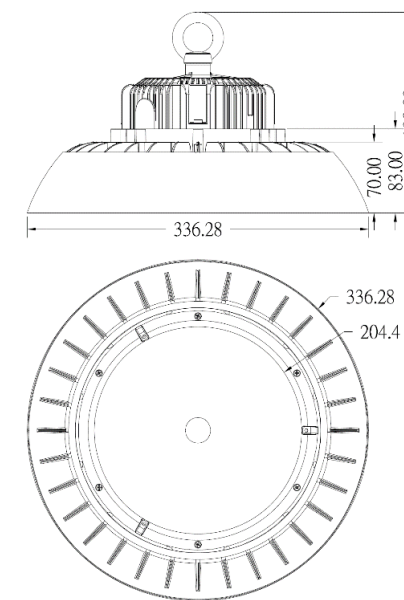

➤ FOTOMETRIA

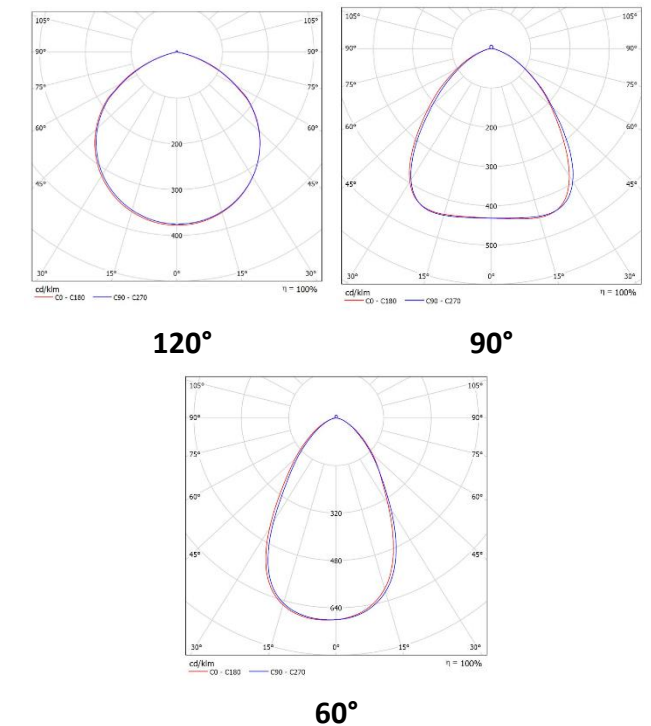

KONTAKT

► **MiniWatt Sp. z o.o.**
PL 43-300 Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
T. +48 32 207 23 16
F. +48 32 251 84 64
NIP: 5472155327

KRS: 0000572947
REGON: 362182549
Bank Pekao S.A.
PLN 97 1240 2959 1111 0010 6399 0628
EUR 89 1240 2959 1978 0010 6400 8047
Wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN

► miniwatt.pl