


# Inteligentna Oprawa LED 1-10V

## TANK DOB



Model	P	lm	K	Beam	V	CRI	PF	Temp	LM/W	Dimensions	kg
TANK DOB 35 W	35 W	4550 lm	4000 K	110°	100-277V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 65°C	130 lm/W	L630xW90x H70 mm	1.5 kg
TANK DOB 70 W	70 W	9100 lm	4000 K	110°	100-277V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 65°C	130 lm/W	L1190xW90x H70 mm	3 kg
TANK DOB 140 W	140 W	18200 lm	4000 K	110°	100-277V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 65°C	130 lm/W	L1190xW180x H70 mm	6.5 kg
TANK DOB 210 W	210 W	27300 lm	4000 K	110°	100-277V	> 80	> 0.95	-25 ÷ 65°C	130 lm/W	L1190xW270x H70 mm	9.5 kg



### MATERIAŁ

**Obudowa:** aluminium  
**Dyfuzor:** szkło hartowane

### ZASILANIE

**Zasilacz:** LEDOLUX DOB (Driver On Board)

### SYSTEMY DODATKOWE

**Sterowanie 1-10V**  
**Sterowanie DALI:** przy użyciu konwertera 1-10V -> DALI


### MONTAŻ

**Sposób montażu:** za pomocą regulowanego uchwyty lub linki montażowej  
**Możliwość łączenia równoległego opraw**

### ZASTOSOWANIE

**Obiekty:** przemysłowe, przemysł ciężki

### FOTOMETRIA

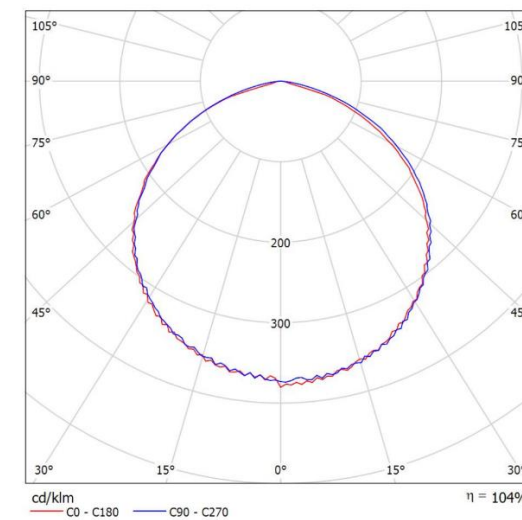

### MONTAŻ RÓWNOLEGŁY



### DŁAWICA Z FILTREM ODDYCHAJĄCYM



### KONTAKT

▶ **MiniWatt Sp. z o.o.**  
PL 43-300 Bielsko-Biała  
ul. Grażyńskiego 12  
T. +48 32 207 23 16  
F. +48 32 251 84 64  
NIP: 5472155327

KRS: 0000572947  
REGON: 362182549  
Bank Pekao S.A.  
PLN 97 1240 2959 1111 0010 6399 0628  
EUR 89 1240 2959 1978 0010 6400 8047  
Wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN

▶ [miniwatt.pl](http://miniwatt.pl)